

ワインに注ぐ、愛情の印。

守りながら育む、フォルスターのロングフレッシュ。

理想の酒庫がここにある。招く想いに変えて。



LongFresh™

加温循環方式 ロングフレッシュ

収納本数
36本
MADE
IN JAPAN

- ◎お好みの温度に設定でき、湿度を65%以上の理想に保ちます。
- ◎独自の「空気交換システム」で新鮮な空気を吸入し、循環させます。
- ◎静音・防振設計。しかも外からの振動も防ぐ防振脚を装備。



ST-AF140G (WB)



ST-AF140G (BS)



ST-AF140 (WB)



ST-AF140 (BS)

**forsterjapan**

おいしく味わうための保存には、 どこまでも、ワインの身になったワインセラーを。 コレクションを心から楽しむために。

収納本数
36本

加湿循環方式 ロングフレッシュ ST-AF140シリーズ



① お好みで選べる最適温度

マイコン制御により6℃～18℃まで、2℃単位で幅広い温度設定が可能です。コントロールパネルで、保存・熟成から飲み頃温度までお好みの温度に調節できます。また設定温度はLEDインジケータにより確認できます。

② しっとり湿度キープ

庫内を最適湿度65%以上に保持。コルクの乾燥を防ぎワインの風味を守るためにはしっとり湿度が大切です。冬場等で湿度が不足する場合にはベースバスケット下に水をプールのコーナを設け給水も手軽に行えます。

③ 静かに穏やかに、静音・防振設計

より静かな「低振動型静音コンプレッサー」とDCファンモーターを採用し、外からの振動も防ぎ防振脚も装着。その結果、25dB(デシベル)以下の数値を達成し、従来機と比較し大幅な静音化を実現しました。

④ より安全により確実に、安心の警報機能

センサーの異常等で庫内の温度を安定維持できなくなった時、LEDインジケータを点滅させブザー音で警報を発します。その場合はすべての動作機能はシャット・オフします。

⑤ ワインに細心の傾斜ラック

最上段のラックには、「源下げ」をしやすいように約10°の傾斜をつけました。どこまでもワインにやさしい細心の設計です。



●コントロールパネルで、お好みの温度に設定。

⑥ 大幅な省エネを実現

「低振動型静音コンプレッサー」が省エネ化も可能とし、各種ユニット回路のマイコン制御により当社比半分の電気代で運転ができる省エネを達成しました。

⑦ 紫外線をカット(Gタイプのみ)

ガラス扉はUVカットフィルムで紫外線を約90%以上カットします。


⑧ 優れたインテリア性

リビングやダイニングにもマッチするグレード感あるデザイン。G(ガラス扉)タイプには木製天板と鍵を付けました。

独自の「空気交換システム」で、 熟成に不可欠な酸素を 庫内に供給します。

上部通気孔から新鮮な空気を吸入し、下部通気孔から排出させる独自の「空気交換システム」で庫内は常にフレッシュ。新鮮な空気が冷却ユニットを通過した際、結露し加湿された形でおだやかに循環します。

独自の空気交換システム

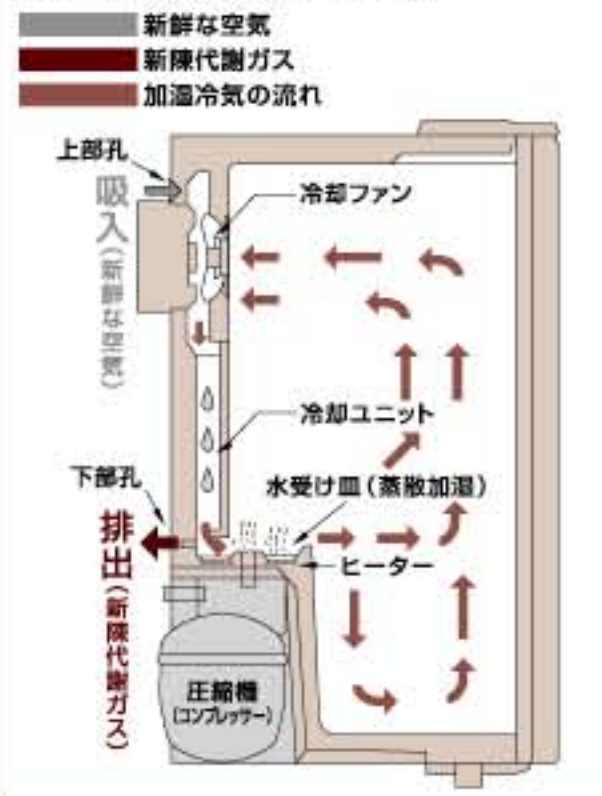


貯蔵最適温度 12℃～14℃

温度設定 約6℃～約18℃
(室温25℃基準)

庫内湿度 約65%～約80%

※機能面を損なう心配がありますので、無理な収納はおやめください。
※商品にはワインは含まれていません。

★据付必要寸法図 ST-AF140Gの場合

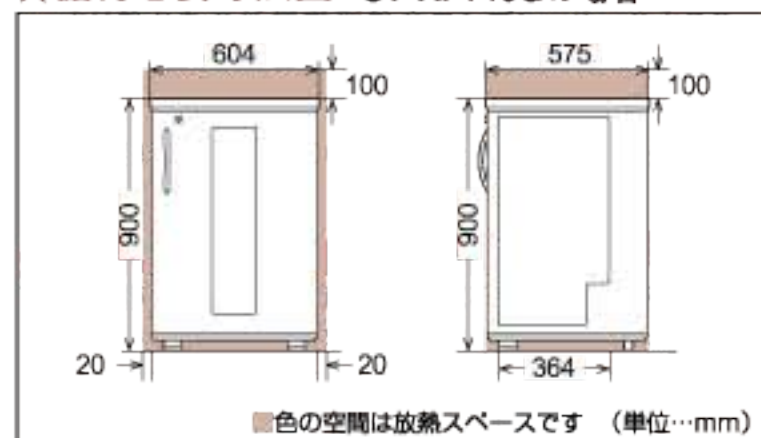

■この製品は日本国内用に設計されていますので、国外ではご使用になれません。
■パンフレットに掲載した製品は、改良などの理由により予告なしに内容変更することがありますので、あらかじめご了承ください。■掲載商品写真の色と、実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。■2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのワインセラーを廃棄される場合、収集・運搬料と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

★仕様

機種名	ST-AF140G(WB)	ST-AF140G(BS)	ST-AF140(WB)	ST-AF140(BS)
ボディカラー	ワインブラウン	ブラウンシルバー	ワインブラウン	ブラウンシルバー
ドアロック(鍵)	○	○	×	×
扉タイプ	ガラス扉(ウィンドウタイプ)		レギュラー扉	
ワイン収納本数	36本(レギュラーボトル換算)			
外形寸法(幅×奥行×高さ)	604×575×900(mm)		590×570×888(mm)	
設置寸法	644×575×1,000(mm)		630×570×988(mm)	
電源(定格電圧)	100V 50/60Hz 共用			
温度調節	6℃～18℃(2℃ステップ・デジタルサーモによるコントロール)			
有効内容積	135L			
電動機の定格消費電力	100/100W			
電熱装置の定格消費電力	28/28W		18/18W	
消費電力量	290/290kwh/年		190/190kwh/年	
質量(重量)	49kg		39kg	
価格	オープン		オープン	



フォルスター・ジャパン
<http://www.forster.jp>

〒103-0022

東京都中央区日本橋室町3-2-15 日本橋室町センタービル10F

双日マシナリー株式会社

TEL. 03-5204-5880 FAX. 03-5204-5890

お申し込み・お問い合わせは